



LL - 2.0



**WIRELESS OUTDOOR LIGHTING
PREMIUM LED PRODUCT**



BEDIENUNGSANLEITUNG



OPERATING INSTRUCTIONS




GEBRUIKERSHANDLEIDING



LIEFERUMFANG + TECHNISCHE DATEN		PACKAGE CONTENTS + TECHNICAL DETAILS		SPECIFICATIES LEVERINGSOMVANG + TECHNISCHE DETAILS	
1. KABELLOSE LED – BELEUCHTUNG		1. WIRELESS OUTDOOR LIGHTING		1. LED-verlichting	
LED	56 x EPISTAR	LED	56 x EPISTAR	LED	36 x EPISTAR
Watt	Max 4,5 W	Wattage	Max. 4,5 W	Watt	Max. 4,5 W
Input	DC 5V – 2 A	Input	DC 5V - 2A	Input	DC 5V - 2A
Output	DC 5V - 2.1A	Output	DC 5 V 2.1A	Output	DC 5 V 2.1A
Helligkeit	450 LM	Brightness	450 LM	Helderheid	450 LM
Abmessungen	392 x ø 36 mm	Size	392 x ø 36 mm	Afmeting	392 x ø 36 mm
Farb-Temperatur	3000 K	Color temperature	3000 K	Kleurtemperatuur	3000 K
Ladezeit	~ 8 Std. / 5V-2A	Charging time	~ 8 h / 5V-2A	Oplaadtijd	~ 8h / 5V-2A
Batterie	3,7 V 10400 mA	Battery	3,7 V 10400 mA	Batterij	3,7 V 10400 mA
Schutzklasse	IP 68	Protection class	IP 68	Bescherming	IP 68
Gewicht	~ 0,360 kg	Weight	~ 0,360 kg	Gewicht	~ 0,360 kg
Zertifizierung	CE, RoHS	Certification	CE, RoHS	Certificering	CE, RoHS
LED Lichtfarbe	Warm-weiss	LED color	warm white	LED kleur	warm wit
Dimmbarkeit	25%-50%-100%-flash	Dimmability	25%-50%-100%-flash	Dimbaar	25%-50%-100%-flash
Helligkeitsstufen Brighness level Helderheidslevel	Level 1 = 25 % / Level 3 = 100 %	Level 2 = 50 % Level 4 = Flash	Betriebszeit Operating time Brandtijd	Level 1 = 76h / Level 3 = 8h	Level 2 = 14h Level 4 = 26h
2. LADEGERÄT	USB – 4 Port, 83 g Input 100-240V, 50 / 60 Hz 0,6A, Output 5V -5A CE - FFC - RoHS,	2. CHARGER	USB – 4 Port, 83 g Input 100-240V, 50 / 60 Hz 0,6A, Output 5V -5A CE - FFC - RoHS,	2.OPLADER	USB – 4 Port, 83 g Input 100-240V, 50 / 60 Hz 0,6A, Output 5V -5A CE – FFC - RoHS,
3. Halterung	2 x Magnet-Halter, 4 x RVS-430 Platten 8 x Schrauben 2 x Halteband	3. Holder	2 x Magnet-Clips, 4 x RVS-430 plates 8 x screws, 2 x hanging rope	3.HOUDER	2 x Magneethouder 4 x rvs-430 plaatje 8x schroefje 2 x polsbandje
4. Ladekabel	2 Micro USB Kabel	4. Charging cable	2 Micro USB Kabel	4. Oplaadkabel	2 Micro USB Kabel

PRODUKTBESCHREIBUNG	PRODUCT DESCRIPTION	PRODUCTBESCHRIJVING
A = Ladestandsanzeige	A = Electricity & charging indicator light	A = Oplaadindicator
B = Schutzhülle	B = Light cover	B = Beschermkap
C+D = Aufnahmeloch für Halterung	C+D = Hanging rope hole	C+D = Opnamegat tbv polsbandje
E = Wasserdichter Schalter	E = Waterproof switch	E = Waterdichte drukschakelaar
F = Wasserdichter Zugang Ladefunktion	F = Waterproof access to charge function	F = Waterdichte schroefdop tbv laadfunctie
G = Ausgang USB Interface	G = USB output interface	G = Uitgang USB Interface
H = Micro USB Interface	H = Micro USB Interface	H = Micro USB Interface

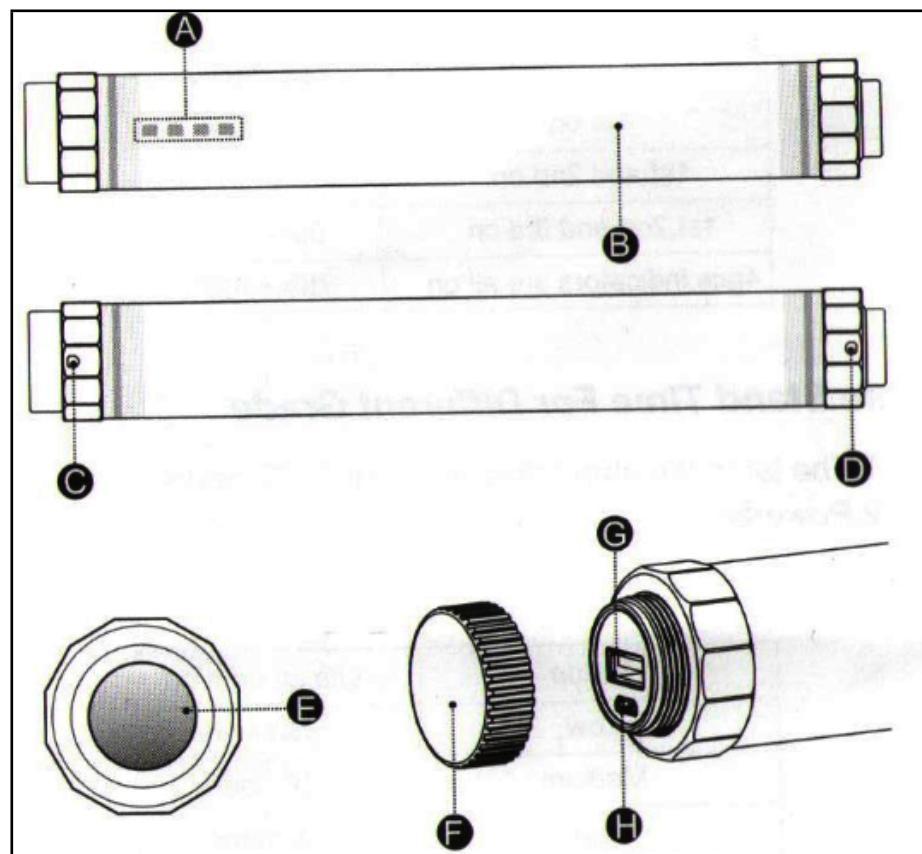

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTIONS FOR USE

INSTRUCTIES




Mittels Drücken des Startknopfes schaltet sich Lampe in das jeweils nächste Level	Pressing the green switch will adjust the 3 stage lamp brightness from low to high.	Door op de drukschakelaar te drukken gaat de lamp naar het volgend level.
Stufe 1 bis 3 ist für dauerhaftes Licht.	The 1 st to 3 rd stage is for lighting.	Level 1 tot 3 is voor constant licht.
Schaltstufe 4 aktiviert den Flash-Modus	The 4 th stage is flash mode.	Level 4 activeert de Flash-Modus.
Die Lampe schaltet sich aus, wenn Sie den Knopf länger als 2 Sekunden drücken.	Press the green button for 2 seconds and the unit will turn off.	U schakelt de lamp uit door de schakelaar langer dan 2 seconden in te drukken.
In jedem Level kann das Gerät auch als Powerbank genutzt werden. Es hat einen intelligenten Chip integriert, somit kann man auch Mobiltelefone und viele andere elektronische USB-Geräte aufladen. Zum Schutz schaltet sich das Gerät von selbst auf das Level 1 beim Laden zurück.	The LED product has a power-bank feature. The unit has an identification module, it can charge both mobile phones, i-pad and other USB Electronic products. To protect the LED device, the lamp will automatically charge to 1 st stage when charging all other electronic devices.	In elke level kan de lamp ook als powerbank worden gebruikt. Er is een intelligente chip geïnstalleerd, zodat u ook uw mobiele telefoon of andere elektronische USB-apparaten kunt laden. De lamp schakelt bij het laden van een apparaat automatisch terug naar Level 1.

LADESTANDSANZEIGE

LOADING INDICATOR

OPLAADINDICATOR



Die blaue Ladestandsanzeige blinkt beim aufladen, stoppt blinken bei 100 % Ladung.	The blue indicator light flashes when the unit is charging, The unit is full charged when indicator stops flashing.	De blauwe indicatoren lichten op bij het opladen en gaan uit indien 100% geladen.
Der Akku sollte rechtzeitig wieder geladen werden, wenn die erste Anzeige aufblinkt.	The unit will require a short-term charge when the first indicator flashes.	De accu dient tijdig weer geladen te worden als de eerste indicator oplicht.



This product is subject to the provisions of European Directive 2012 - 19 EU